


INSTRUCCIONES TP DUP 3P – Duplica emisores de código fijo

El emisor TP DUP 3P es un mando de copia para códigos fijos 433,92 MHz y frecuencia baja (fuera CEE). Su grabación es mediante sonda de 3 pines con máquina PC-Copy, RF Plus u otras de 3 pines.

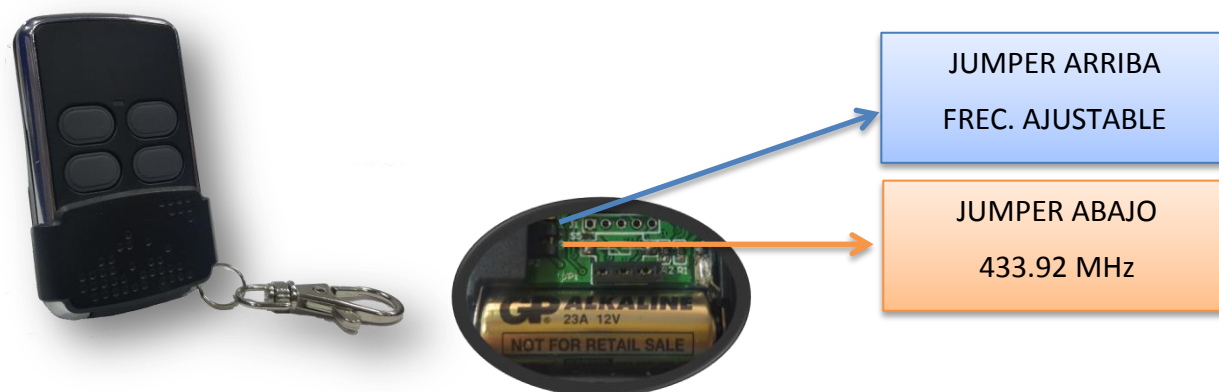

INSTRUCCIONES

1. Conectar la sonda de 3 pines en la parte posterior del TP DUP 3P
2. El LED del mando quedará encendido en rojo
3. Pulsar el canal de destino (P1, P2, P3 o P4) donde queremos realizar la grabación
4. El mando parpadeará y se apagará
5. Emitir el botón del mando ORIGINAL sobre la máquina PC-copy
6. El TP DUP 3P parpadeará y se apagará, entonces dejar de presionar el mando ORIGINAL
7. Copia finalizada

Nota: Si el mando es frecuencia baja se tendrá que cambiar el jumper de posición y ajustar el trimer situado en la parte trasera.