

# WiBee Controlador Wifi / Bluetooth / 433MHz

**WiBee** es un receptor para el control de accesos IoT para **mandos a distancia** y usuarios telefónicos con **WiFi** y **Bluetooth**.

Los usuarios pueden controlar la unidad con la aplicación **Palgate** o desde el portal web. Este dispositivo se integra a la perfección con portones eléctricos, puertas, barreras, sistemas de iluminación o incluso con electrodomésticos que necesiten control y gestión remotos.

## Características principales:

- Acceso remoto: Control completo y seguro de la unidad en cualquier momento y desde cualquier lugar.
- Función "Near by only": Los usuarios operan la unidad solo cuando estén cerca.
- Apertura Automática: La App PalGate puede abrir la puerta automáticamente al llegar a ella en coche cuando está conectada al sistema multimedia del vehículo por Bluetooth.
- Control por voz a través de Siri o el Asistente de Google.
- Sin tarjeta SIM
- Hasta 4000 mandos a distancia
- Incluye 5 usuarios en la aplicación PalGate (ampliables, consultar a su instalador)

## Especificaciones técnicas:

Voltaje	12-24V AC/DC
Red	IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi de 2,4 GHz) y Bluetooth® 5 (LE).
APP Palgate - Teléfonos compatibles	<b>IOS</b> - A partir de la version IOS8 Modelo Iphone 4S <b>Android</b> – A partir de la versión 4.4 o Smartphones posteriors a 2013
Funcionamiento	-20°C - +70°C




## Configuración del Sistema con APP PALGATE:

Inicio de sesión, Para poder instalar la aplicación descargar de App Store / Google play usando el nombre PalGate o escanee los códigos QR.



## Configuración de usuarios con APP PALGATE:

### Instalación del usuario introducido desde el Cloud Palgate

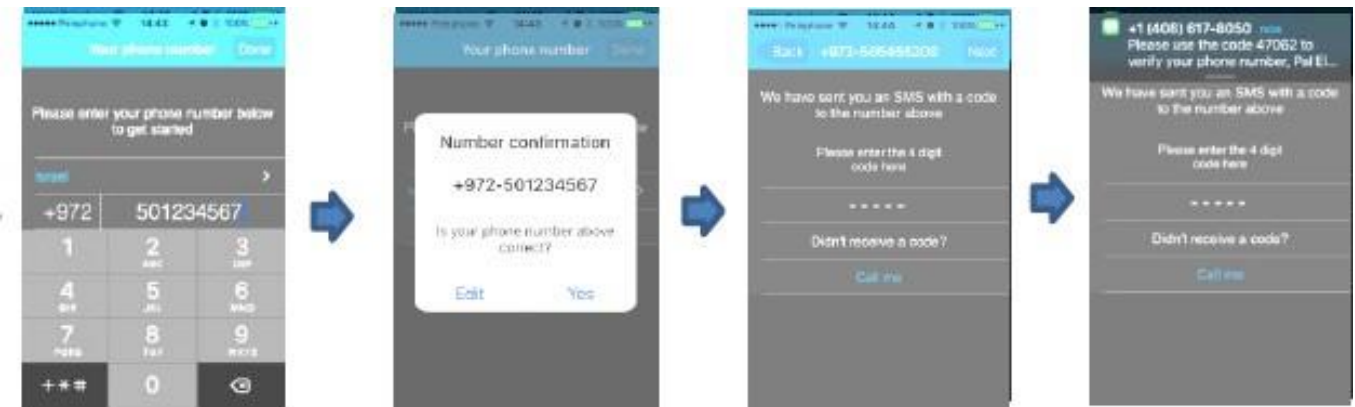


Introducir teléfono y nombre

Confirmar número de teléfono

Después de añadir el número esperar código de confirmación

Añadir el código de confirmación recibido por SMS

### Instalación de usuarios desde el administrador

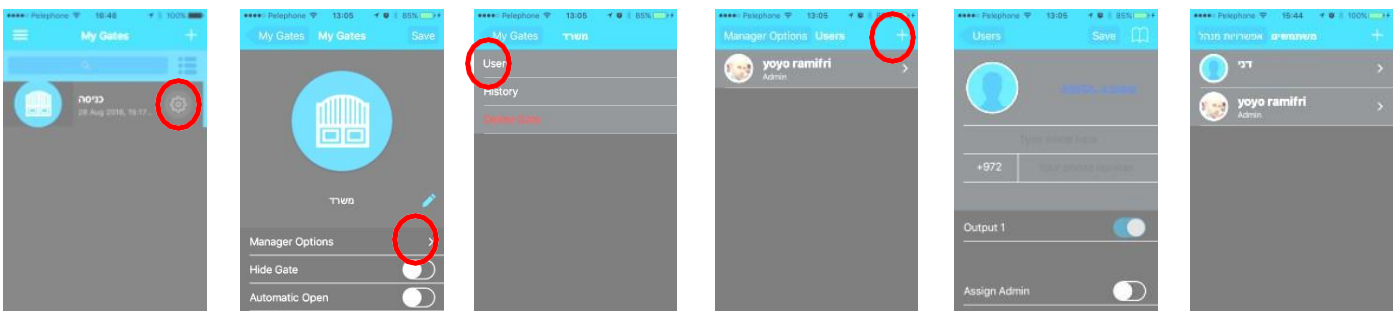

Haz clic sobre el botón de administración

Haz clic sobre las opciones del administrador

Haz clic sobre usuarios

Haz clic sobre el símbolo + para añadir usuarios

Añade nombre y teléfono del nuevo usuario o selecciona uno de tu lista de contactos

El usuario recibirá un mensaje como añadido y aparecerá en la lista

### Información importante:

- Requiere de alimentación 12V/1A independiente
- No instalar dentro de cajas metálicas
- Proteger el equipo de la humedad e infiltración de insectos.