

Tarjeta Luz Garaje Temporizada TLT

Tarjeta ideada para accionar la luz del garaje en sustitución del temporizador habitual al iniciarse la maniobra de apertura del cuadro de maniobras.

Incorpora relé con contacto libre de tensión con contacto de 16A 220V.

La tarjeta se autoalimenta al insertarla en el conector apropiado del automatismo.

Instalación.

Antes de proceder a la instalación de la tarjeta en el automatismo desconectar el equipo de la tensión de alimentación. Insertar la tarjeta en el conector indicado cómo DEST/L.GAR o descripción similar.

Descripción Bornes.

- 1 Luz de Garaje N.O. libre de tensión.
- 2 Luz de Garaje N.O. libre de tensión.

Nota: N.O., Normalmente Abierto

Temporizadores.

Tiempo de Activación de la Luz de Garaje.

T.L.GAR

Regula el tiempo de activación del relé de la luz de garaje.




Funcionamiento.

El relé se activa en el momento en que el automatismo ejecuta la maniobra de apertura para activar un automático de luz, y se mantiene activado durante el tiempo seleccionado en el temporizador.

En el momento de conectar la alimentación al automatismo, también se activará el relé de luz de garaje.

El funcionamiento del automatismo no se verá modificado.

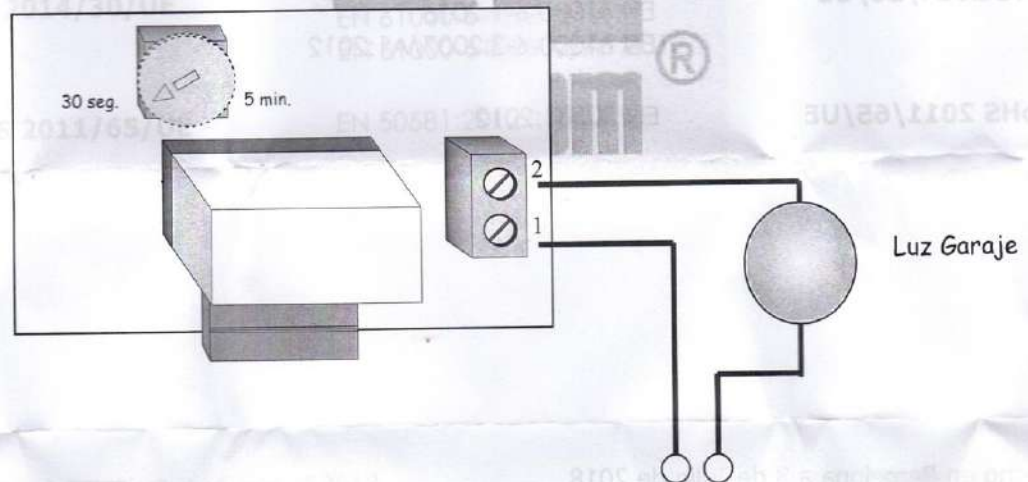

Características.

CARACTERÍSTICAS CONTACTO SALIDA	
Tipo Contacto	N.O. Libre Tensión
Tensión Máxima	220 V ac
Corriente Máxima	16 A
Temporización	30 sg. a 5 min.

Nota: N.O., Normalmente Abierto